COPRI-STAZIONE "BASIC"

Prodotto in Italia

Istruzioni di sicurezza

- Prima dell'installazione leggere integralmente questo manuale per evitare errori di montaggio o danni. Conservare il manuale.
- Controllare il contenuto dell'imballaggio, se il prodotto è completo e non danneggiato.
- Durante il montaggio di questo prodotto, nelle immediate vicinanze non devono trovarsi bambini.
- Smaltire i materiali di imballaggio! Smaltire tutti i materiali di imballaggio negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- IMPORTANTE: le viti di fissaggio vanno serrate periodicamente.

Uso previsto

- L'articolo serve a proteggere i robot tagliaerba dal sole e dalla pioggia.
- In caso di condizioni metereologiche estreme (tempeste con vento forte, gelo, temporali), si consiglia di mettere al riparo sia il prodotto che il robot tagliaerba.

Contenuto dell'imballaggio

Coperchio superiore in alluminio verniciato (**Ax1**)	Supporti laterali in alluminio verniciato (**Bx2**)	Viti di fissaggio M6x16mm INOX (**Cx4**)	Rondelle d6 INOX (**Dx4**)	Dadi autobloccanti M6 INOX (**Ex4**)	Picchetto in PP nero (**Fx6**)
					

Istruzioni di montaggio

1

Appoggiare il coperchio superiore (A) a rovescio su un piano stabile e pulito.



Posizionare il primo supporto laterale (B) nel lato interno del coperchio, facendo combaciare i fori del supporto con quelli del coperchio.
(ATTENZIONE: i due supporti laterali non sono intercambiabili. Verificare che siano posizionati correttamente come da disegno).

Fissare il supporto utilizzando due delle viti (C), rondelle (D) e dadi (E) forniti in dotazione, come da disegno indicato, e in modo che, dall'esterno, si trovino in ordine: vite (C), ala del coperchio (A), supporto laterale (B), rondella (D) e dado (E).

Ripetere la stessa operazione per il secondo supporto laterale.

2

Una volta verificata la stabilità dei fissaggi, ribaltare il copristazione e posizionarlo in corrispondenza della stazione di carica del robot.

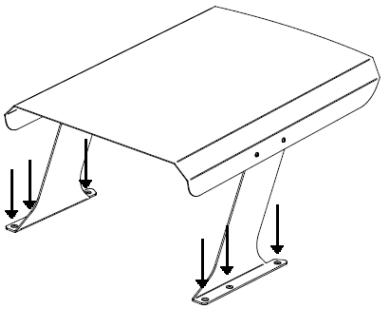

Verificare che il passaggio del robot verso la copristazione sia libero.

Utilizzare tutti i sei picchetti (F) in dotazione per fissare il copristazione in modo stabile al terreno.

GARAGE FOR ROBOT MOWER – MODEL "BASIC"

Made in Italy

Safety instructions

- Before installation, read this manual in its entirety to avoid assembly errors or damage. Keep the manual.
- Check the parts list to see if the product is complete and undamaged.
- When mounting this item, there should be no children nearby. We recommend mounting the garage in two persons.
- Dispose all packaging materials in the proper waste containers.
- ATTENTION: screw fittings must be tightened periodically.

Intended use

- This item serves to protect the robot mower from sun and rain.
- Under extreme weather conditions (storms, strong winds, frost, thunderstorms), we recommend to put both the robot mower garage and the robot mower inside the house.

Parts list

Top cover in painted aluminium (**Ax1**)	Side brackets in painted aluminium (**Bx2**)	Screws M6x16mm in INOX (**Cx4**)	Washers d6 INOX (**Dx4**)	Nuts M6 INOX (**Ex4**)	Black peg in PP (**Fx6**)
					

Assembly instructions

1

Place the top cover (A) upside down on a stable and clean surface.



Place the first side bracket (B) on the inside of the top cover, matching the holes in the support with those in the lid.
(ATTENTION: the two side brackets are not interchangeable. Check that they are positioned correctly as per drawing).

Fix the support using two of the screws (C), washers (D) and nuts (E) supplied, as shown in the drawing, and so that, from the outside, they are in order: screw (C), wing of the top cover (A), side bracket (B), washer (D) and nut (E).

Repeat the same operation for the remaining side bracket.

2

Once the stability of the fixings has been verified, turn the top cover over and place it in correspondence with the robot charging station.

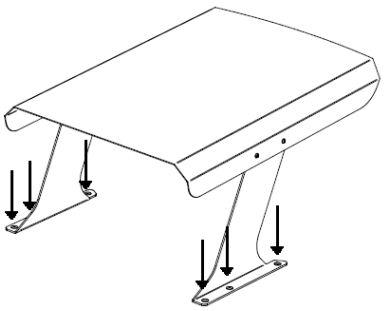

Check that the passage of the robot towards the cover is free.

Use all six pegs (F) supplied to fix the cover securely to the ground.